

TENCO[®] SMI



VOHL

12 M BENNE ÉPANDEUR



**SOUVENT IMITÉE...
Mais jamais égale!**

• Versatile • Fiable • Applications multiples • Innovatrice
Maintenant disponible avec option côtés, panneau avant
et panneau arrière en acier inoxydable 304



AVANTAGES / PARTICULARITÉS

Benne conçue et construite pour répondre à diverses applications

Cylindres télescopique de relevage avant utilise des tiges de piston nitrurées pour une résistance à la corrosion et une vie prolongée

Une chute en Tenelene

L'épandage du matériel du côté du conducteur par un convoyeur à chaîne unique élimine le besoin d'un second convoyeur

La location du tourniquet procure une traction supérieure et un meilleur épandage



Benne standard disponible à l'année

Renforts verticaux sur les panneaux latéraux

La boîte de réduction 25 :1


Un disque d'épandage en uréthane facilement ajustable

CENTRE DE GRAVITÉ BAS

Nul besoin d'activer le relevage du côté de la benne avant que le niveau de matériel ne soit considérablement diminué

La pleine capacité de la benne est utilisée

Rapidement transformable du mode basculant en mode épandage par l'ajustement du couvercle penturé du convoyeur

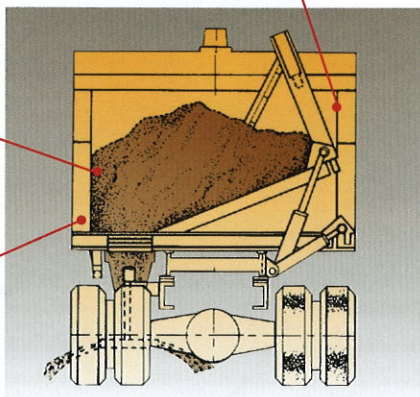

BENNE / ÉPANDEUR SÉRIE HUSKY

- Disponible en 8', 9' et 10' de longueur intérieure
- Pour installation sur châssis de une (1) tonne au modèle profilé bas

